

BöttcherPro Magnesit

Aufhärtungsmittel für Feuchtwasser

BöttcherPro Magnesit ist ein Aufhärtungsmittel zum Einsatz bei Osmosewasser oder bei sehr weichem Wasser.


Anwendung

-  Zum Aufhärten von demineralisiertem Wasser aus Umkehrosmose-Anlagen
-  für sehr weiches Brauchwasser (0-4° dH Gesamthärte)
-  Dosierung 0,5 %
-  Konstante Wasserhärte von 10° dH (Gesamthärte)
-  keine Veränderung des pH-Wertes
-  stabilisiert das Farb-Wasser-Gleichgewicht
-  reduziert das Emulgieren der Druckfarbe
-  reduziert Verkeimung im Feuchtwasser

Eigenschaften

BöttcherPro Magnesit wird dem Osmosewasser bzw. dem weichen Brauchwasser mit automatischen Dosierpumpen zugemischt. Nach der Zudosierung von BöttcherPro Magnesit zum Osmosewasser kann die Konzentration durch Leitfähigkeitsmessung oder durch Messung der Gesamthärte bestimmt werden.

conductivity of BöttcherPro Magnesit in demineralised water

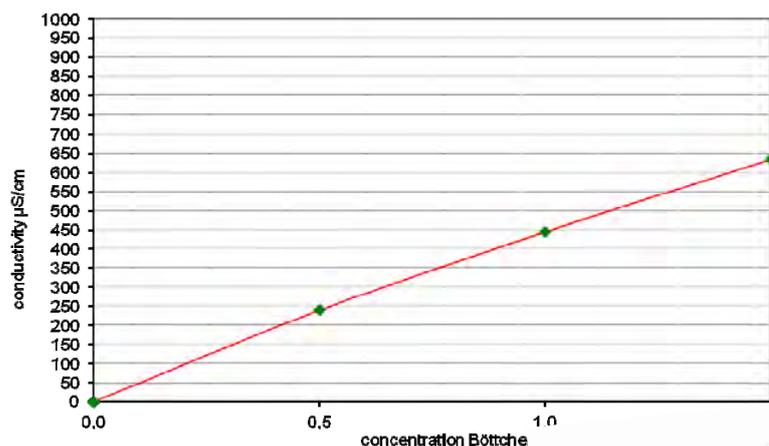

Hinweise





- 20 kg Kanister
- 200 kg Fass
- 1000 kg Container

Gebinde


Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com



www.boettcher.de/kontakt

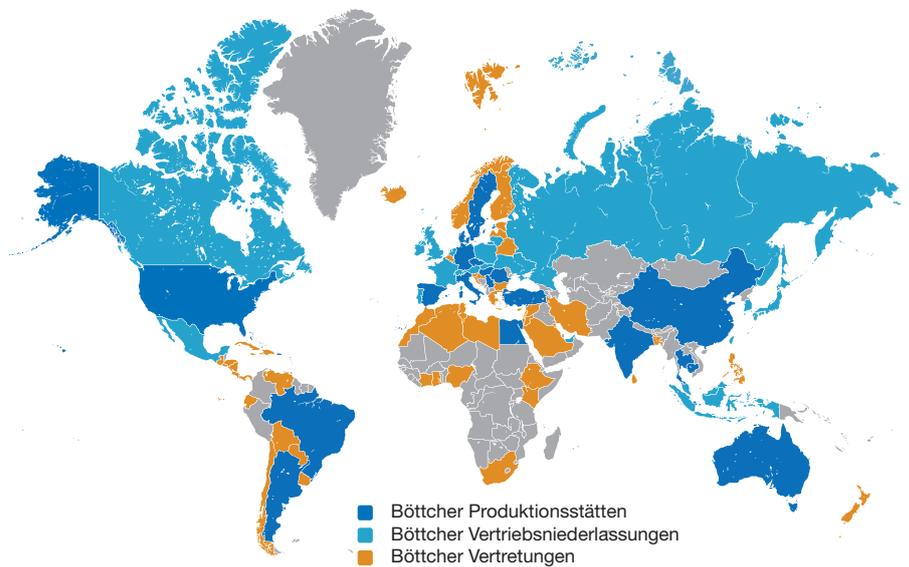

Diese Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allg. Erfahrungen und Untersuchungen dar. Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.