



Walzenpflegemittel

Die tägliche Reinigung der Walzen erfolgt üblicherweise mit Waschmittel und Wasser. Hartnäckige Verunreinigungen, z. B. Verglättungen, lassen sich häufig nur schwer entfernen.

Die Verglättungen werden hervorgerufen durch: Druckfarbe (Pigmente, Harze) und Feuchtmittel (Salze, Gummierung) sowie Füllstoffe aus dem Papierstrich (Kalk und Silikat). Diese Bestandteile bilden eine harte, hydrophile Schicht auf der Walzenoberfläche.

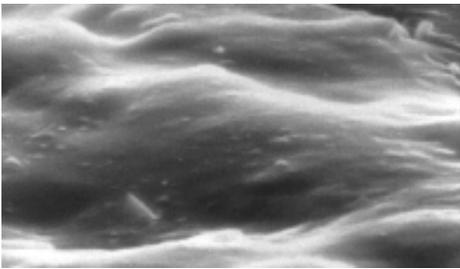

Verglättete Walzenoberfläche

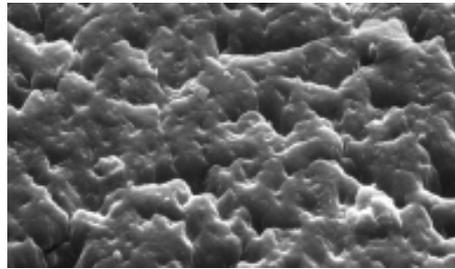

Saubere Walzenoberfläche

Für die Walzenpflege empfehlen wir folgende Produkte:

 BöttcherPro Cleanfix

 Feboclean RE

Reinigungspasten für den täglichen Gebrauch bei schnellem Farbwechsel. Entfernt Farbreste und verhindert Verglättung

 BöttcherPro Calciumfix

 BöttcherPro EK

Saure Reiniger für die Entfernung von Kalkbelägen

 BöttcherPro AR

Alkalischer, flüssiger Reiniger für Handwäsche und automatische Reinigung (Sonderprogramm) bei schnellem Farbwechsel. Reduziert bei regelmäßiger Anwendung den Einsatz von BöttcherPro Rol-O-Past. Auch zur Pflege über Nacht oder am Wochenende geeignet bei einer Einwirkzeit von mind. acht Stunden.

 BöttcherPro Rol-O-Past

Reinigungspaste für die zeitweilige Tiefenreinigung von Farbwalzen. Der Einsatz zur Reinigung von Feuchtwalzen ist nicht zu empfehlen. Entfernt eingetrocknete Farbreste und andere Verschmutzungen von der Oberfläche von Farbwalzen.



wöchentlich	BöttcherPro Cleanfix Feboclean RE	Zum Entfernen alter Farbreste, zur Tiefenreinigung bei Farbwechsel und zur Walzenpflege	Mit der Tube auftragen, 5 Min. einwirken lassen und mit Waschmittel und Wasser abrakeln.
wöchentlich oder alle 14 Tage	BöttcherPro Calciumfix BöttcherPro EK	Zum Entfernen von Kalkbelägen	Auftragen und 5 Min. einwirken lassen. Dann mit lauwarmem Wasser abrakeln.
	BöttcherPro AR	Zur Unterstützung bei schnellem Farbwechsel	Ca. 5 Min. einwirken lassen.
		Zur Pflege	Über Nacht einwirken lassen (mind. 8 Stunden). Dann nochmals kurz aufsprühen und 2 Min. einwirken lassen und mit Waschmittel und Wasser abrakeln.
jährlich	BöttcherPro Rol-O-Past	Zum Entfernen angetrockneter Farbe und zur Regenerierung der Walzenoberfläche	Walzen ausbauen. Mind. 3 mm dick auftragen und 8 Stunden einwirken lassen. Mit Kunststoffspachtel entfernen und mit warmem Wasser nachwaschen.


Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com



www.boettcher.de/kontakt

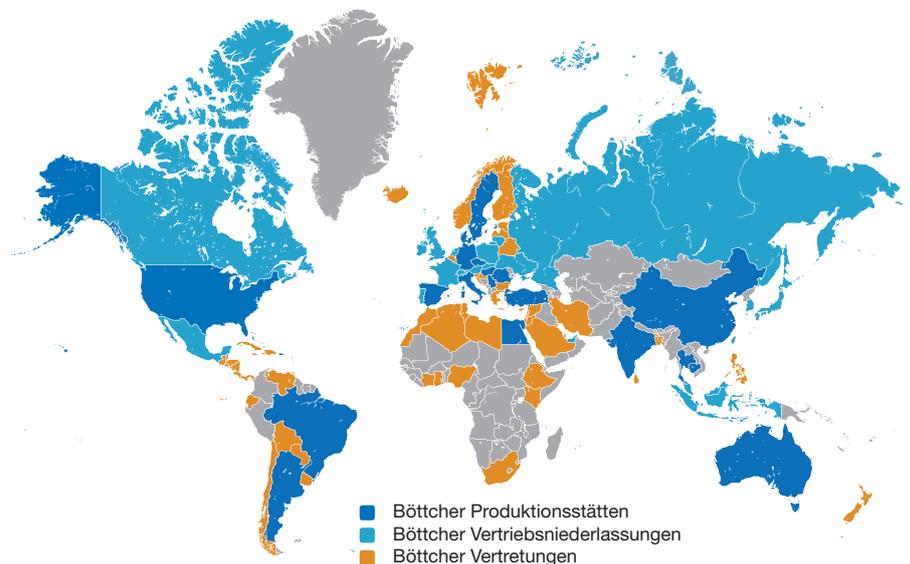

Diese Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allg. Erfahrungen und Untersuchungen dar. Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.