

BöttcherFount S-3007 S

Feuchtmittelzusatz für den alkoholfreien Druck

BöttcherFount S-3007 S ist ein Feuchtmittelzusatz für den IPA-freien Druck im Bogenoffset und Endlosformulardruck.

Anwendung

- Standarddosierung: 4 %
- Für IPA-freien Druck oder IPA-Reduktion auf 0-5%
- pH-Wert 4,9 – 5,5 (je nach Wasserhärte)
- geeignet für weiches Wasser mit 0 - 10° dH (Gesamthärte)
- geeignet für Maschinen mit Kupfer-Farbwalzen
- schnelles Freilaufen, stabile Wasserführung
- verminderter Aufbau auf dem Gummituch und auf dem Gegendruckzylinder
- verminderter Farbaufbau auf den Feuchtwalzen
- reduzierte Verglättungen und Ablagerungen auf den Farbwalzen
- sehr gute Farbtrocknung bei matt gestrichenen Papieren und nicht saugenden Substraten
- hohe Farbdichte und Glanz, sehr gute Scheuerfestigkeit der Druckfarbe
- sehr gute Ergebnisse in Kombination mit Böttcher ProAqualis Feuchtwalzen
- für CTP-Platten geeignet
- geeignet für UV-Farben, Sonderfarben und besonders für Metallpigmentfarben
- VOC-Gehalt ca. 15 %
- Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe um 225 µS/cm
- Dichte 1,049 kg/l


Eigenschaften

Zum Wechsel auf BöttcherFount S-3007 S muss das Feuchtsystem entleert und gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen eine Reinigung mit BöttcherPro Hydroclean oder BöttcherPro Slimex.

Je reduzierter der Alkoholeinsatz, umso stärker die Farbrückspaltung in den Feuchtwasserkreislauf. Daher empfehlen wir einen regelmäßigen Wechsel des Feuchtwassers, etwa im Intervall von 4 bis 6 Wochen.

weise





- 20 kg Kanister
- 200 kg Fass

Gebinde

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

Kennzeichnung


Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com



www.boettcher.de/kontakt

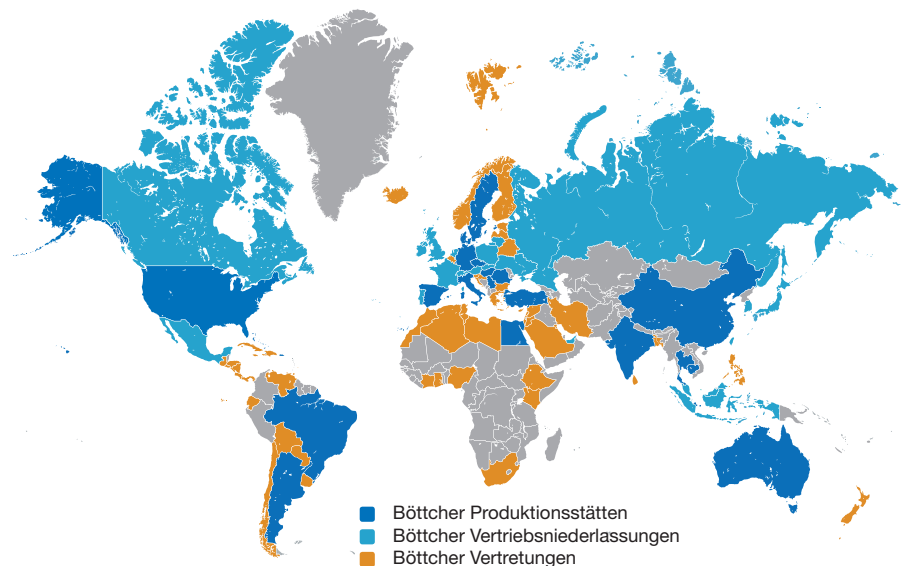

Diese Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allg. Erfahrungen und Untersuchungen dar. Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.